


# Domekt R 450 V C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m <sup>3</sup> /st	496
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	138
References plūsmas ātrums, m <sup>3</sup> /s	0,096
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m <sup>3</sup> /st)	0,3
Siltuma atgūšanas termoeфективtāte, %	86
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/8,5
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	7,5
Barošanas kabelis, mm <sup>2</sup>	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	147
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	55
Skaņas jauda līmenis, L <sub>WA</sub> , dB(A)	38
Skaņas spiediena līmenis, L <sub>pA</sub> , dB(A), (3 m)	28
Filtru izmēri BxHxL, mm	517×278×46
Vienības izmēri BxHxL, mm	585×655×680
Apkopes zona, mm	700
Iekārtas svars, kg	60



## Darbības likne

Iekārta ar standarto aprīkojumu

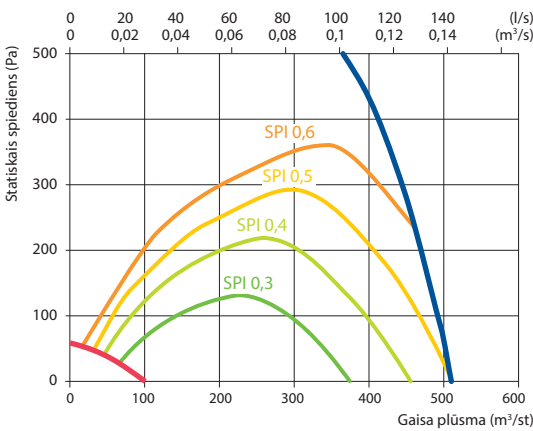

## Aksesuāri




Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+LF230/CM230	
Trokšņu slapētājs	ODA/EHA	AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA	AGS-160-50-900-M
Ūdens sildītāis	DH-160	
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2	
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF	
Ūdens dzesētājs	DCW-0,5-3	
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF	
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160	
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160	
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,5-3	
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+KA8140	

## Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	15,7	16,8	17,5	18,2	18,9	22,4	23,1	23,8

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

## Labās puses izpildījums (R1)



## Kreisās puses izpildījums (L1)



- ▶ ODA – ārēja gaisa ieņemšana
- ▶ SUP – pieplūdes gaisa padošana
- ▶ ETA – nosūces gaiss no telpas
- ▶ EHA – izmešanas gaiss
- ▶ ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)